

TESLA

Bambino BM40 dětská Wi-Fi chůvička

Uživatelský manuál



CZ

EN

PL

SK

v1.0



**Vážený zákazníku, děkujeme Vám
za zakoupení výrobku osvědčené značky TESLA.**

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení s Vaším novým přístrojem.

Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho první verze, prosinec 2025.


Děkujeme za pochopení.



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.

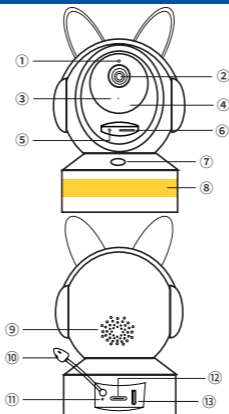

- ① **Senzor okolního světla:** Rozpoznává jas prostředí a ovládá zapnutí/vypnutí infračerveného světla
- ② **Kamera:** Kamera s vysokým rozlišením
- ③ **Mikrofon:** Mikrofon pro zachytávání zvuku
- ④ **Infračervené světlo:** Doplnkové osvětlení pro noční vidění
- ⑤ **Tlačítko Reset (R):** Resetuje zařízení
- ⑥ **Slot pro TF kartu:** Podporuje TF kartu (max. 128 GB)
- ⑦ **Tlačítko volání:** Volá do aplikace pro funkci interkomu
- ⑧ **Ambientní osvětlení:** RGB ambientní světlo
- ⑨ **Reproduktor:** Pro přehrávání zvuku
- ⑩ **Senzor teploty:** Měří teplotu a vlhkost okolního prostředí
- ⑪ **Indikátor:** Při napájení svítí dioda trvale červeně. Během párování červeně bliká a po úspěšném párování svítí trvale zeleně.
- ⑫ **Nabíjení USB-C:** 5 V/1 A
- ⑬ **Tlačítko PAIR:** Odesílá párovací signál (připojení k LCD displeji)

PŘIPOJENÍ

Stáhněte si aplikaci TESLA Smart z App Store nebo Google Play. Při prvním stažení a použití klikněte na tlačítko „Registrovat“ a vytvořte si účet; pokud již účet máte, klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.



TESLA Smart



Jak přidat zařízení do aplikace? Postupujte podle následujících kroků a pokynů v aplikaci:

1. Klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace pro přidání zařízení.
2. Vyberte „**Camera/Lock**“ → **TESLA Bambino BM40 (WiFi)** → **Next** → Zadejte název a heslo k Wi-Fi (použijte prosím síť 2,4 GHz; zařízení nepodporuje 5 GHz Wi-Fi) → Klikněte na „**Generate QR code**“ v dalším kroku.
3. Namiřte objektiv kamery na QR kód. Po úspěšném načtení se zařízení začne připojovat. Jakmile se zobrazí hlášení o úspěšném přidání, klikněte na „**Finish**“ pro dokončení registrace zařízení.
4. Síť lze nastavit také pomocí **Bluetooth**.
Po zapnutí zařízení otevřete aplikaci – položka „**TESLA Bambino BM40**“ se v rozhraní pro přidání zařízení vyhledá automaticky.

Důležitá upozornění

1. Při skenování QR kódu držte kameru ve vzdálenosti 10–20 cm.
2. Ujistěte se, že používáte Wi-Fi síť 2,4 GHz, protože kamera nepodporuje 5GHz Wi-Fi.
3. Pokud je IPC již spárována s jiným účtem a není odpojena, je nutné ji pro spárování s jiným účtem resetovat.

Stiskněte a držte tlačítko Reset (R) na těle kamery, dokud neuslyšíte tón a nerozsvítí se červené světlo (reset zařízení).

Poté vyčkejte na hlasovou indikaci, která oznámí, že reset proběhl úspěšně.

(Následně můžete provést nové nastavení sítě podle výše uvedených kroků.)

OBSAH BALENÍ



kamera



2x montážní držák



2x nabíjecí adaptér




sada šroubů




uživatelský manuál

INSTALACE

1. Umístěte kameru na rovnou plochu.

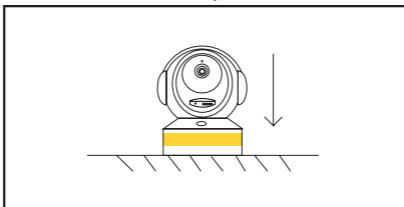

2. Připevněte kameru na stěnu pomocí přiloženého montážního držáku.

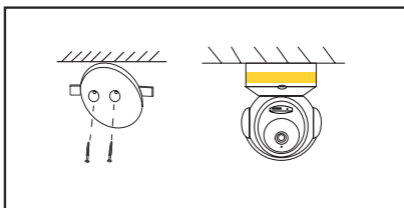

Poznámka:

1. **Volné umístění** – kamera může být použita na různých místech pro sledování více scén.
2. **Nastavení výšky** – jak se dítě pohybuje, lze kameru snadno upravit pro větší zorné pole a pohodlné sledování aktivity dítěte.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Toto zařízení a veškerá jeho příslušenství spadají do kategorie elektroodpadu. Musí být řádně odevzdáno do sběrných dvorů pro příjem elektroodpadu. Zařízení nemůže být likvidováno společně s komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení, v případě zásahu do zařízení není možné uplatnit zákonnou záruční lhůtu.

V případě jakýchkoli problémů či dotazů kontaktujte naše servisní oddělení nebo technickou podporu. Pro reklamaci kontaktujte svého prodejce.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že Bambino BM40 dětská Wi-Fi chůvička je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

eshop.tesla-electronics.eu



RoHS: toto zařízení splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (NV č. 481/2012 Sb., NV č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky směrnice evropského parlamentu a Rady ES 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení RoHS je součástí prohlášení o shodě uveřejněné na

eshop.tesla-electronics.eu



Výrobce:

TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

TESLA

Bambino BM40 baby Wi-Fi monitor

User manual



CZ

EN

PL

SK

v1.0



Dear customer, thank you for your purchase product of the proven TESLA brand.

*Please read this manual carefully before first use.
It will be a good guide when getting to know your new device.*


The data and advice used in this manual may be subject to future changes and improvements and are valid until the release of its first version, December 2025.

Thank you for your understanding.



Please read this manual carefully before use.

Technical specifications and operating procedures in this manual are subject to change without notice. Please contact the manufacturer for any questions regarding shelf life.

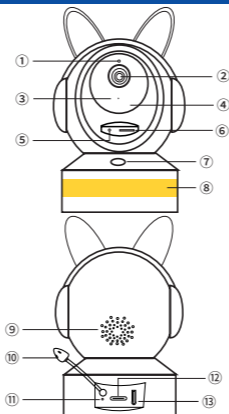

- ① **Light Sensor:** Detects ambient brightness and controls the infrared light on/off
- ② **Camera:** High-resolution camera
- ③ **Microphone:** Microphone for capturing sound
- ④ **Infrared Light:** Supplemental illumination for night vision
- ⑤ **Reset Button (R):** Resets the device
- ⑥ **TF Card Slot:** Supports a TF card (max. 128 GB)
- ⑦ **Call Button:** Calls the app for the intercom function
- ⑧ **Ambient Light:** RGB ambient lighting
- ⑨ **Speaker:** For audio playback
- ⑩ **Temperature Sensor:** Measures the ambient temperature and humidity
- ⑪ **Indicator:** When powered, the LED stays solid red. During pairing it flashes red, and after successful pairing it stays solid green.
- ⑫ **USB-C Charging:** 5 V/1 A
- ⑬ **PAIR Button:** Sends a pairing signal (connection to the LCD display)

CONNECTION

Download the TESLA Smart app from the App Store or Google Play. When launching it for the first time, click “Register” to create an account; if you already have one, click “Log in”.



TESLA Smart



How to add a device to the app? Follow the steps below and the instructions in the app:

1. Tap the „+” icon in the top-right corner of the app to add a device.
2. Select **„Camera/Lock” → TESLA Bambino BM40 (Wi-Fi) → Next** → Enter your Wi-Fi name and password (please use a 2.4 GHz network; the device does not support 5 GHz Wi-Fi) → Tap **„Generate QR code”** in the next step.
3. Point the camera lens at the QR code. Once scanned successfully, the device will begin connecting. When the added successfully message appears, tap **„Finish”** to complete the device registration.
4. The network can also be set up via **Bluetooth**. After powering on the device, open the app – the item **„TESLA Bambino BM40”** will be automatically detected in the device-adding interface.

Important Notes

1. When scanning the QR code, keep the camera at a distance of 10–20 cm.
2. Make sure you are using a 2.4 GHz Wi-Fi network, as the camera does not support 5 GHz Wi-Fi.
3. If the IPC is already paired with another account and has not been unbound, you must reset it before pairing it with a different account. Press and hold the Reset (R) button on the camera body until you hear a tone and the red light turns on (device reset). Then wait for the voice prompt confirming that the reset was successful. (You can then perform a new network setup following the steps above.)


PACKAGE CONTENTS



camera



2x mounting bracket



2x charging adapter




screw bag




user manual

INSTALLATION

1. Place the camera on a flat surface.

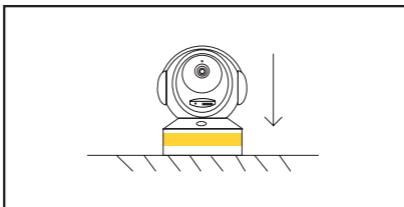

2. Mount the camera on the wall using the included mounting bracket.

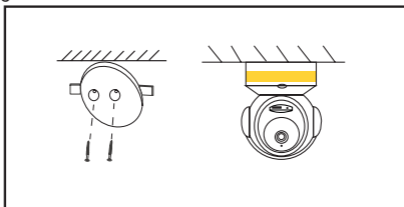

Note:

1. **Flexible placement** – The camera can be used in various locations to monitor different scenes.
2. **Height adjustment** – As your baby moves, the camera height can be easily adjusted for a wider field of view and more comfortable monitoring.

This equipment and all its accessories fall under the category of electrical waste. This equipment must be properly handed over to the collection yards for the collection of electrical waste. The equipment cannot be disposed of with municipal waste. Proper disposal of the old product helps to avoid potential negative consequences for the environment and human health.

The user is not entitled to disassemble the equipment, in the event of tampering with the equipment, the statutory warranty period cannot be invoked. In case of any problems or questions, please contact our service department or technical support. For complaints, please contact your dealer.

TESLA Electronics LTD, as the manufacturer of this device, declares that the Bambino BM40 baby Wi-Fi monitor complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the website:

eshop.tesla-electronics.eu



RoHS: This equipment complies with the requirements of the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (NV No. 481/2012 Coll., NV No. 391/2016 Coll.) and thus with the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration is part of the declaration of conformity published on eshop.tesla-electronics.eu



Manufacturer:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

TESLA

Bambino BM40 dziecięca niania Wi-Fi

Podręcznik użytkownika



CZ

EN

PL

SK

v1.0



**Drogi kliencie,
dziękujemy za zakup produkt sprawdzonej
marki TESLA.**

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Będzie dobrym przewodnikiem podczas poznawania nowego urządzenia. Dane i wskazówki zawarte w tej instrukcji mogą ulec przyszłym zmianom i ulepszeniom i są aktualne na moment wydania jej pierwszej wersji, Grudzień 2025.


Dziękuję za zrozumienie.



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Specyfikacje techniczne i procedury operacyjne zawarte

w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W razie pytań dotyczących okresu przydatności do spożycia należy skontaktować się z producentem.

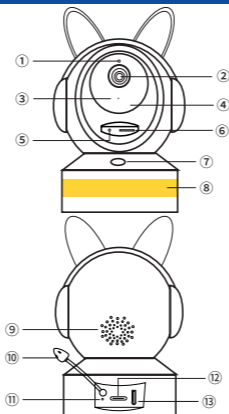

- ① **Czujnik światła otoczenia:** Wykrywa jasność otoczenia i steruje włączaniem/wyłączaniem światła podczerwieni
- ② **Kamera:** Kamera o wysokiej rozdzielczości
- ③ **Mikrofon:** Mikrofon do przechwytywania dźwięku
- ④ **Światło podczerwone:** Dodatkowe oświetlenie do widzenia nocnego
- ⑤ **Przycisk Reset (R):** Resetuje urządzenie
- ⑥ **Gniazdo karty TF:** Obsługuje kartę TF (maks. 128 GB)
- ⑦ **Przycisk połączenia:** Wywołuje aplikację w celu funkcji interkomu
- ⑧ **Oświetlenie ambientowe:** Światło ambientowe RGB
- ⑨ **Głośnik:** Do odtwarzania dźwięku
- ⑩ **Czujnik temperatury:** Mierzy temperaturę i wilgotność otoczenia
- ⑪ **Wskaźnik:** Po podłączeniu zasilania dioda świeci na czerwono; podczas parowania miga na czerwono, a po pomyślnym sparowaniu świeci na zielono
- ⑫ **Ładowanie USB-C:** 5 V/1 A
- ⑬ **Przycisk PAIR:** Wysyła sygnał parowania (połączenie z wyświetlaczem LCD)

POŁĄCZENIE

Pobierz aplikację TESLA Smart z App Store lub Google Play. Przy pierwszym uruchomieniu kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto; jeśli już je masz, kliknij „Zaloguj się”.



TESLA Smart



Jak dodać urządzenie do aplikacji? Postępuj zgodnie z poniższymi krokami oraz instrukcjami w aplikacji:

1. Kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu aplikacji, aby dodać urządzenie.
2. Wybierz „**Camera/Lock**” → **TESLA Bambino BM40 (Wi-Fi)** → **Next** → wpisz nazwę i hasło do sieci Wi-Fi (prosimy używać sieci 2,4 GHz; urządzenie nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz) → kliknij „**Generate QR code**” w kolejnym kroku.
3. Skieruj obiektyw kamery na kod QR. Po pomyślnym zeskanowaniu urządzenie rozpocznie łączenie. Gdy pojawi się komunikat o poprawnym dodaniu, kliknij „**Finish**”, aby zakończyć rejestrację urządzenia.
4. Sieć można skonfigurować również przez **Bluetooth**. Po włączeniu urządzenia otwórz aplikację – pozycja „**TESLA Bambino BM40**” zostanie automatycznie wykryta w interfejsie dodawania urządzeń.

Ważne informacje

1. Podczas skanowania kodu QR trzymaj kamerę w odległości 10–20 cm.
2. Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz, ponieważ kamera nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz.
3. Jeśli IPC jest już sparowana z innym kontem i nie została odłączona, konieczne jest jej zresetowanie przed ponownym sparowaniem. Przytrzymaj przycisk Reset (R) na obudowie kamery, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapali się czerwone światło (reset urządzenia). Następnie poczekaj na komunikat głosowy potwierdzający udany reset. (Potem możesz ponownie wykonać konfigurację sieci zgodnie z powyższymi krokami.)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



kamera



2x uchwyt montażowy



2x adapter ładowania




zestaw śrub




podręcznik użytkownika

INSTALACJA

1. Umieść kamerę na równej powierzchni.

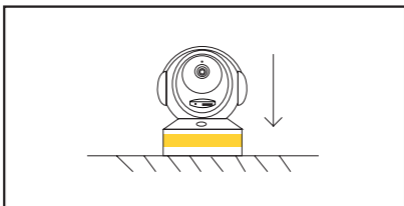

2. Przymocuj kamerę do ściany za pomocą dołączonego uchwyty montażowego.

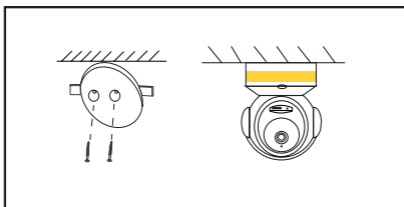

Uwaga:

1. **Swobodne ustawienie** – kamera może być używana w różnych miejscach do monitorowania różnych scen.
2. **Regulacja wysokości** – w miarę jak dziecko się porusza, wysokość kamery można łatwo dostosować, aby uzyskać szersze pole widzenia i wygodne monitorowanie aktywności dziecka.

To urządzenie i wszystkie jego akcesoria upadają do kategorii elektrośmieci. Urządzenie to należy w odpowiedni sposób przekazać do punktów zbiórki odpadów elektrycznych. Urządzenia nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Użytkownik nie jest uprawniony do demontażu urządzenia, w przypadku ingerencji w urządzenie nie ma możliwości skorzystania z ustawowego okresu rękojmi. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem lub wsparciem technicznym. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

TESLA Electronics LTD jako producent tego urządzenia oświadcza, że I Bambino BM40 dziecięca niania Wi-Fi jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej:

eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: to urządzenie spełnia wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (NV nr 481/2012 Coll., NV nr 391/2016 Coll.), a tym samym również wymagania dyrektywy Parlament Europejski i Rada KE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Deklaracja RoHS stanowi część deklaracji zgodności opublikowanej na stronie eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS

Producent:

TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

TESLA

Bambino BM40 detská Wi-Fi pestúnka

Užívateľský manuál



CZ

EN

PL

SK

v1.0



**Vážený zákazník, ďakujeme Vám
za zakúpenie výrobku osvedčenej značky TESLA.**

Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod. Bude Vám dobrým sprievodcom pri zoznámení sa s Vaším novým prístrojom.

Dáta a rady použité v tomto návode môžu podľahnúť budúcim zmenám a vylepšeniam a sú platné na vydanie jeho prvej verzie, december 2025.


Ďakujeme za pochopenie.



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku.

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek otázok po dobu užívania sa obráťte na výrobcu.

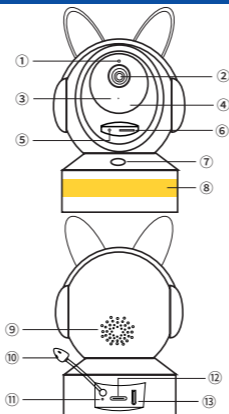

- ① **Senzor okolitého svetla:** Rozpoznáva jas prostredia a ovláda zapnutie/vypnutie infračerveného svetla
- ② **Kamera:** Kamera s vysokým rozlíšením
- ③ **Mikrofón:** Mikrofón na zachytávanie zvuku
- ④ **Infračervené svetlo:** Doplnkové osvetlenie pre nočné videnie
- ⑤ **Tlačidlo Reset (R):** Resetuje zariadenie
- ⑥ **Slot pre TF kartu:** Podporuje TF kartu (max. 128 GB)
- ⑦ **Tlačidlo volania:** Volá do aplikácie pre funkciu interkomu
- ⑧ **Ambientné osvetlenie:** RGB ambientné svetlo
- ⑨ **Reproduktor:** Pre prehrávanie zvuku
- ⑩ **Senzor teploty:** Meria teplotu a vlhkosť okolitého prostredia
- ⑪ **Indikátor:** Pri napájaní svieti dióda trvalo červeno. Počas párovania červeno bliká a po úspešnom spárovaní svieti trvalo zeleno.
- ⑫ **Nabíjanie USB-C:** 5 V/1 A
- ⑬ **Tlačidlo PAIR:** Odosiela párovací signál (pripojenie k LCD displeju)

PRIPOJENIE

Stiahnite si aplikáciu TESLA Smart z App Store alebo Google Play. Pri prvom stiahnutí a použití kliknite na tlačidlo „Registrovat“ a vytvorte si účet; ak už účet máte, kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.



TESLA Smart



Ako pridať zariadenie do aplikácie? Postupujte podľa nasledujúcich krokov a pokynov v aplikácii:

1. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu aplikácie pre pridanie zariadenia.
2. Vyberte „**Camera/Lock**“ → **TESLA Bambino BM40 (Wi-Fi)** → **Next** → Zadajte názov a heslo k Wi-Fi (použite prosím sieť 2,4 GHz; zariadenie nepodporuje 5 GHz Wi-Fi) „Kliknite na „**Generate QR code**“ v ďalšom kroku.
3. Namierte objektív kamery na QR kód. Po úspešnom načítaní sa zariadenie začne pripájať. Akonáhle sa zobrazí hlásenie o úspešnom pridaní, kliknite na „**Finish**“ pre dokončenie registrácie zariadenia.
4. Sieť je možné nastaviť aj pomocou **Bluetooth**. Po zapnutí zariadenia otvorte aplikáciu – položka „**TESLA Bambino BM40**“ sa v rozhraní pre pridanie zariadenia vyhledá automaticky.

Dôležité upozornenia

1. Pri skenovaní QR kódu držte kameru vo vzdialenosti 10–20 cm.
2. Uistite sa, že používate Wi-Fi sieť 2,4 GHz, pretože kamera nepodporuje 5GHz Wi-Fi.
3. Pokiaľ je IPC už spárovaná s iným účtom a nie je odpojená, je nutné ju pre spárovanie s iným účtom resetovať.

Stlačte a držte tlačidlo Reset (R) na tele kamery, kým nebudete počuť tón a nerozsvieti sa červené svetlo (reset zariadenia).

Potom počkajte na hlasovú indikáciu, ktorá oznámi, že reset prebehol úspešne.

(Následne môžete vykonať nové nastavenie siete podľa vyššie uvedených krokov.)



kamera



2x montážny držiak



2x nabíjací adaptér




sada skrutiek




užívateľský manuál

INŠTALÁCIA

1. Umiestnite kameru na rovnú plochu.

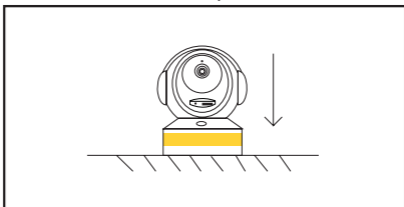

2. Pripevnite kameru na stenu pomocou priloženého montážneho držiaka.

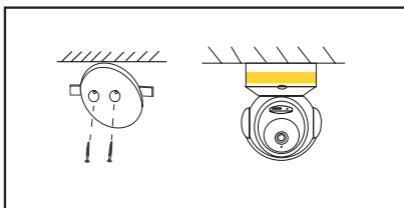

Poznámka:

1. **Voľné umiestnenie** – kamera môže byť použitá na rôznych miestach pre sledovanie viacerých scén.
2. **Nastavenie výšky** – ako sa dieťa pohybuje, je možné kameru ľahko upraviť pre väčšie zorné pole a pohodlné sledovanie aktivity dieťaťa.

VYHLÁSENIE O ZHODE A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Toto zariadenie a všetko jeho príslušenstvo spadajú do kategórie elektroodpadu. Toto zariadenie musí byť riadne odovzdané do zberných dvorov pre príjem elektroodpadu. Zariadenie nemôže byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie, v prípade záhuby do zariadenia nie je možné uplatniť zákonnú záručnú lehotu. V prípade akýchkoľvek problémov či otázok kontaktujte naše servisné oddelenie alebo technickú podporu. Pre reklamáciu, kontaktujte svojho predajcu.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že Bambino BM40 detská Wi-Fi pestúnka je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na internetovej stránke:

eshop.tesla-electronics.eu.



RoHS: toto zariadenie spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (NV č. 481/2012 Zb., NV č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky smernice európskeho parlamentu a Rady ES 2011/65/ EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Vyhlásenie RoHS je súčasťou vyhlásenia o zhode uverejnenej na eshop.tesla-electronics.eu.



Výrobca:

TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic